


ALCORQUE DE HORMIGÓN ESPECIAL

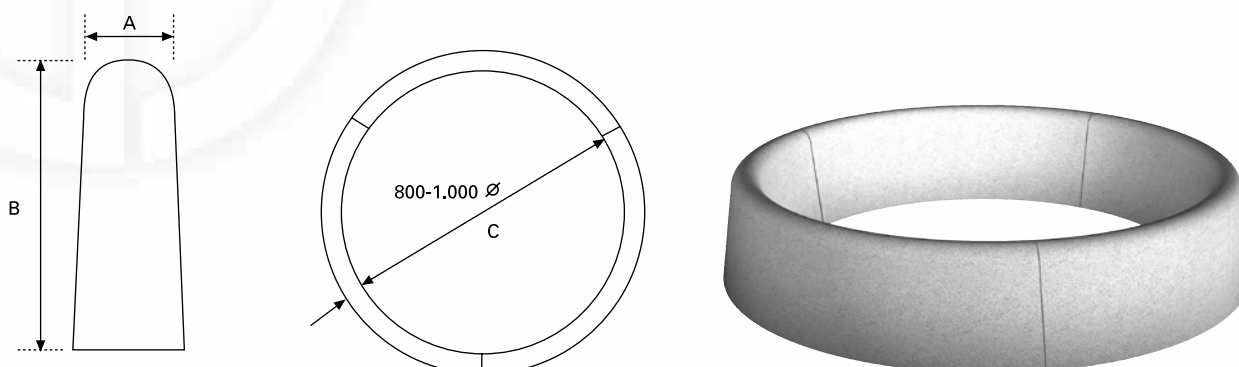

DENOMINACIÓN COMERCIAL	A	TOL DIM.	B	TOL DIM.	C	TOL DIM.	PESO* Kg/ UNIDAD
ALCORQUE ESPECIAL 800	80	±10	250	±10	800	±10	96
ALCORQUE ESPECIAL 1.000	80	±10	250	±10	1.000	±10	120

* Pesos aproximados. Medidas en mm

CARACTERÍSTICAS

1. Conjunto de alcorque circular de 800 y 1.000 mm, \varnothing interior formado por 3 piezas de bordillo de hormigón de 80x250.
2. Usos previstos: protección de los árboles ofreciendo una forma circular donde por razones estéticas o funcionales se requiera.
3. Se puede fabricar en color blanco y textura rústica o abujarda.
4. Resistencia mínima del hormigón 25 N/mm².
5. El bordillo se considera apto para su uso 10 días después de su fabricación.



SERVICIOS

1. Ofrecemos acceso a los registros de todos los ensayos realizados a los bordillos suministrados en su obra, así como todos los certificados del material utilizado.

