



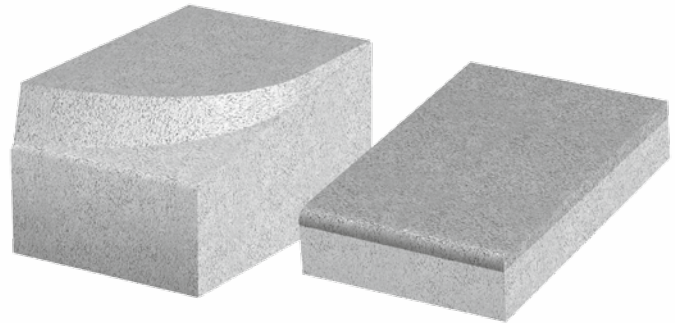

TUBERÍAS Y PREFABRICADOS
FALAU S.A.

VADO VEHÍCULO ICS



DENOMINACIÓN COMERCIAL	B	TOL DIM.	B1	TOL DIM.	H	TOL DIM.	H1	TOL DIM.	L	TOL DIM.	Da	TOL DIM.	Do	TOL DIM.	PESO* Kg/ UNIDAD	Nº PIEZAS PALET
PIEZA Nº 1	570	±10	-	-	280	±10	130	±10	400	±10	150	±5	-	-	125	-
PIEZA Nº 2	570	±10	-	-	280	±10	130	±10	400	±10	150	±5	-	-	125	-
PIEZA Nº 3	570	±5	550	±5	100	±3	80	±3	400	±5	20	±3	20	±5	58	32

* Pesos aproximados. Medidas en mm

CARACTERÍSTICAS

- Vado de hormigón compuesto por piezas de esquina para realizar la transición entre el plano del bordillo de calzada y el plano inclinado que conforman las placas centrales del vado.
- Uso previsto: modificar un itinerario peatonal mediante planos inclinados que comunican niveles diferentes para posibilitar la entrada y salida de vehículos desde la línea de fachada hasta la calzada.

PIEZA 1 y 2

- Resistencia característica mínima del hormigón 25 N/mm².
- Se fabrican en monocapa.
- Los bordillos se consideran aptos para su uso 10 días después de su fabricación.

PIEZA 3 (UNE-EN 1339)


- Tolerancia dimensional Clase 1 Marcado N. Anexo C UNE-EN 1339.
- Absorción de agua Clase 2 Marcado B ≤ 6%. Anexo E UNE-EN 1339.
- Resistencia a la flexión Clase 2 marcado T ≥ 4 MPa. Anexo F UNE-EN 1339.
- Resistencia al desgaste por abrasión Clase 3 Marcado H ≤ 23 mm. Anexo G UNE-EN 1339.
- Resistencia característica mínima del hormigón 35 N/mm².
- Se fabrican en doble capa.
- El bordillo se considera apto para su uso 10 días después de su fabricación.

SERVICIOS


- Ofrecemos acceso a los registros de todos los ensayos realizados a las piezas suministradas en su obra, así como todos los certificados del material utilizado.




1 PZA. IZQUIERDA



2 PZA. DERECHA



3 PLACA CENTRAL



1 Pieza esquina izquierda vado. Vehículo 570x400x280.

2 Pieza esquina derecha vado. Vehículo 570x400x280.

3 Placa central vado vehículo. 570x400x100.

8 Bordillo calzada tipo T-3. 140/170x280x1.000.

9 Rigola de baldosa hidráulica. 200x200x80.

