
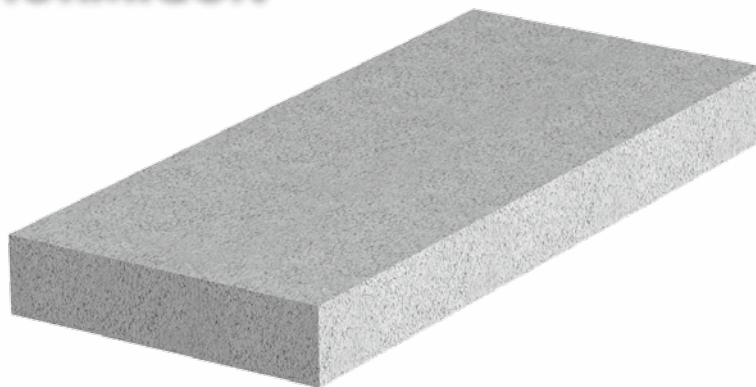


BLOQUE MACIZO DE HORMIGÓN PARA MURO

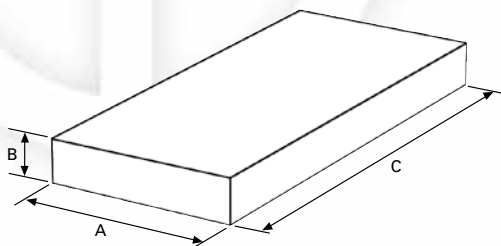


DENOMINACIÓN COMERCIAL	A ANCHURA	TOL. DIM.	B ALTURA	TOL. DIM.	C LONGITUD	TOL. DIM.	PESO* Kg/ UNIDAD	Nº PIEZAS PALET
BLOQUE MACIZO 50x220x500	220	+3/-5	50	+3/-5	500	+3/-5	11	144
BLOQUE MACIZO 70x200x400	200	+3/-5	70	+3/-5	400	+3/-5	13	100

* Pesos aproximados. Medidas en mm


CARACTERÍSTICAS

1. Bloque de hormigón macizo para revestir, fabricado según norma UNE-EN 771-3. Se fabrican según pedido hidrofugados, cara vista y en diferentes colores.
2. Uso previsto: coronación de la parte superior de los muros para dotarlos de un aspecto más estético y evitar que penetren las aguas pluviales en el muro.
3. Tolerancia dimensional categoría D1.
4. Resistencia a compresión media $> 4 \text{ N/mm}^2$, según norma UNE-EN 772-1 y UNE-EN 772-6.
5. Permeabilidad al vapor $> 50/150$, según norma UNE-EN 1745.
6. Reacción al fuego: Euroclase A-1.
7. Densidad aparente en seco $> 900 \text{ kg/m}^3$, según norma UNE-EN 772-13.
8. El bloque se considera apto para su uso 10 días después de su fabricación.

BLOQUE MACIZO 50x220x500

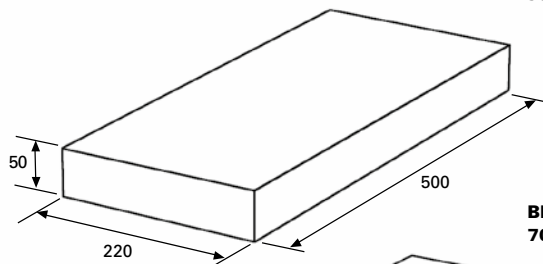

BLOQUE MACIZO 70x200x400

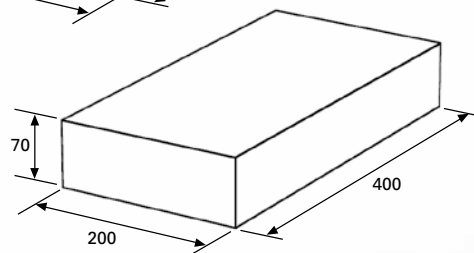

SERVICIOS

1. Ofrecemos acceso a los registros de todos los ensayos realizados a los bloques suministrados en su obra, así como todos los certificados del material utilizado.

