



PIEZAS ESPECIALES PARA MARCOS DE HORMIGÓN ARMADO (1)




> Marcos con orificios superiores, inferiores y laterales de cualquier formato, para conexiones de tuberías, registros, etc.



> Marcos de longitudes inferiores a la estándar para terminaciones de trazado. Mínimo 500 mm.



> Cuñas para facilitar los giros en los cambios de orientación o adaptar la forma del marco a las terminaciones de trazado por necesidades estéticas. Se fabrican con giros. Conexión testa testa.

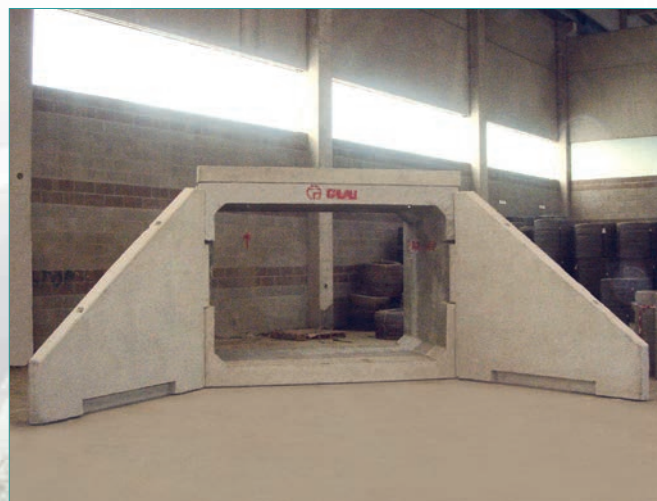

> Embocadura marco.



> Marcos con tapa empotrada en inicio o final de alineación.



> Piezas especiales para giros de 90°. Conexión testa testa.



> Marco con esperas para prolongación de muros y recercados in situ en obra.

