


ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO CON JUNTA PLANA

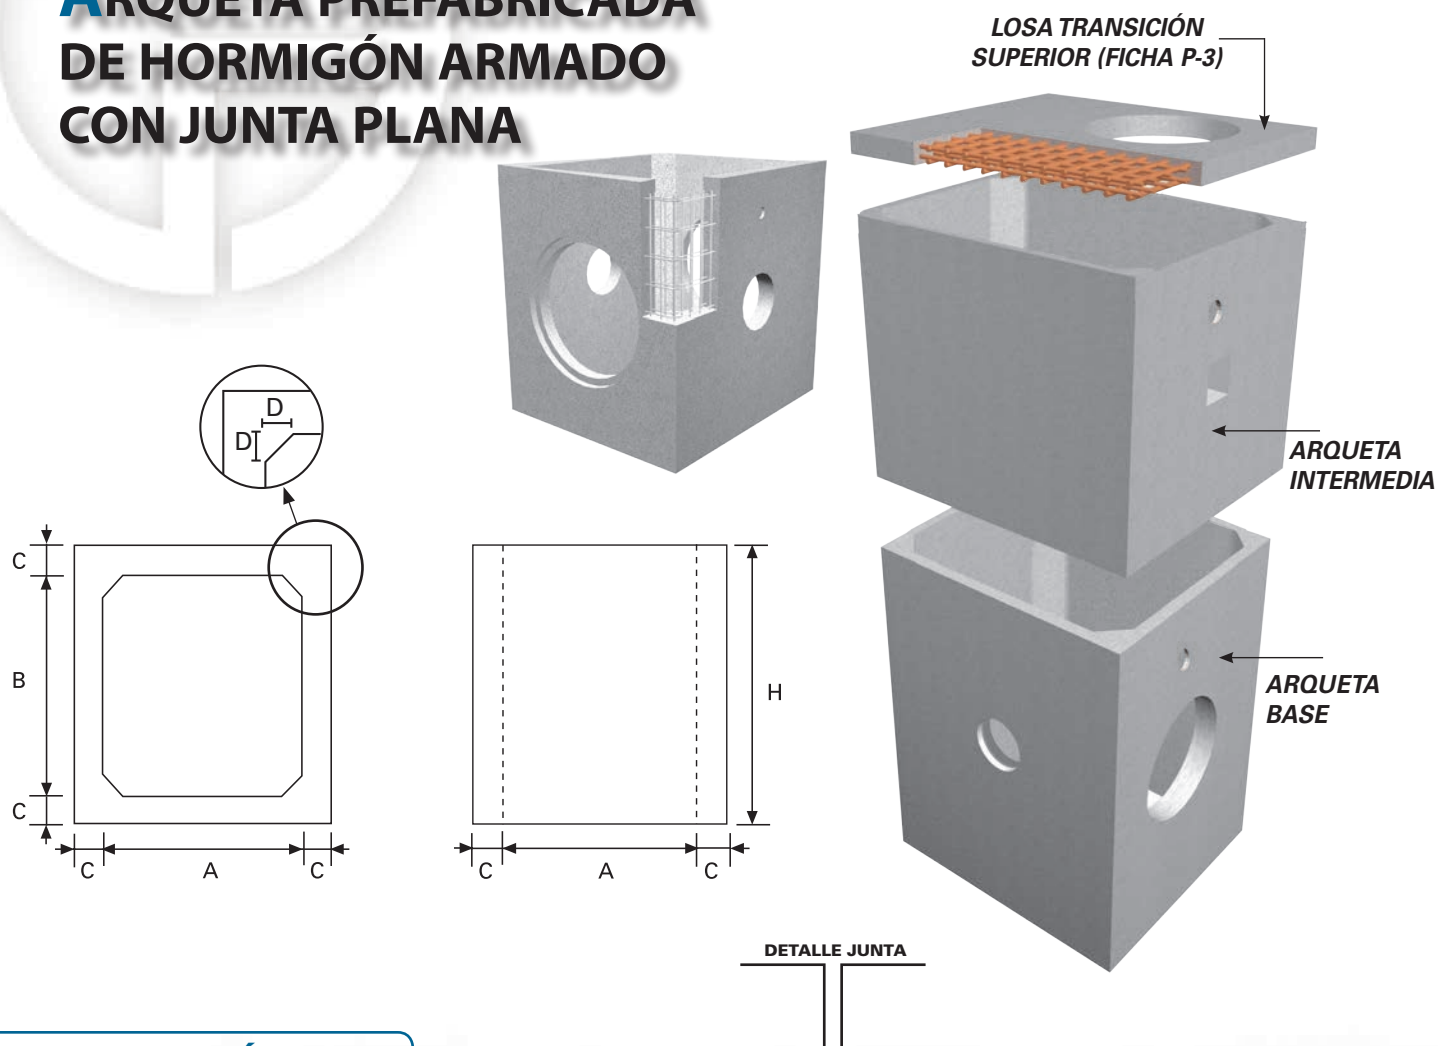

CARACTERÍSTICAS

1. Las arquetas de hormigón armado son estructuras de tipo cajón, formadas por cuatro muros empotrados, y se fabrican según las medidas de la página P2.2.
2. Uso previsto: pozos de registro, arquetas de riego, etc.
3. Fabricado según la instrucción del Hormigón Estructural EHE.
4. Tipo de junta plana para sellado en obra.
5. Resistencia característica mínima de hormigón 35 N/mm².
6. El acero utilizado cumple las condiciones exigidas en la norma EHE.
7. En todas las armaduras se utiliza un acero tipo B-500 de límite elástico (fyk) de 500 N/mm².
8. Las arquetas se fabrican según su capacidad ante las cargas soportadas: carga móvil y altura máxima de relleno.
9. Absorción de agua ≤ 6%.
10. Disponibles con solera (de 200 mm de grosor, variable según necesidades).
11. Se fabrican con orificios para la conexión de tubos. Consultar la disponibilidad.
12. Las arquetas se consideran aptas para su uso 10 días después de su fabricación.
13. Para otras medidas diferentes de las de la página P-2-2, consultar con el Servicio Técnico.

SERVICIOS

1. Proporcionamos los cálculos del armado de la losa propuesto por nuestra ingeniería.
2. Ofrecemos acceso a los registros de todos los ensayos realizados en las losas suministradas a su obra, así como todos los certificados del material utilizado.

MEDIDAS DISPONIBLES:

MEDIDA B	MEDIDA A																					
	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500	4.750	5.000	5.250	5.500	5.750	6.000	7.000
1.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Para otras medidas, consultar con el Servicio Técnico

- Se fabrican con una longitud útil L máxima de 1.500 mm y con una medida de cartela D de 200 mm.
- Arquetas disponibles con grosores C de 150, 200, 250, 300, 350 y 400 mm.

